


antenna esterna:
collettiva, automezzo
ecc.

punto da mettere a massa:
terra, chassis automezzo ecc.

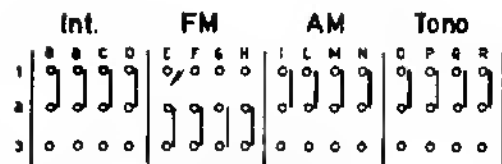


123 Tastiera vista dal disopra
in posizione di lavoro FM

Tutte le tensioni in Volt.
Riferite al positivo.
Esempio conduttività
50 KΩ/V.
Tolleranza ± 10 %.
Potenz. volume in
posiz. minimo.

Elemento circ.	simbolo	TEC. LAVORO	TOLLERANZE
Condens. a mica	M	50	± 20 %
condens.	G	25	± 10 %
istorellec.	S	12	± 5 %
eletrolitico	E	0,05	± 2 %
Resist. ad impasto	R	1/2 W	± 1 %
a filo	E	1 W	± 1 %

	AF114	AF115	AF116	AF116	OC 71	075	200C74
DM	—	—	1,45	0,9	2,15	1,2	1,4
E	—	—	1,30	0,78	1,95	1,15	1,3
C	—	—	0,9	0,75	1,8	1,1	1,4
FM	1,45	1,3	1,35	0,85	2	1,1	1,4
E	1,15	1,4	1,15	0,75	1,8	1,05	1,3
C	2,7	2	2,6	0,7	2,2	1,2	1,4

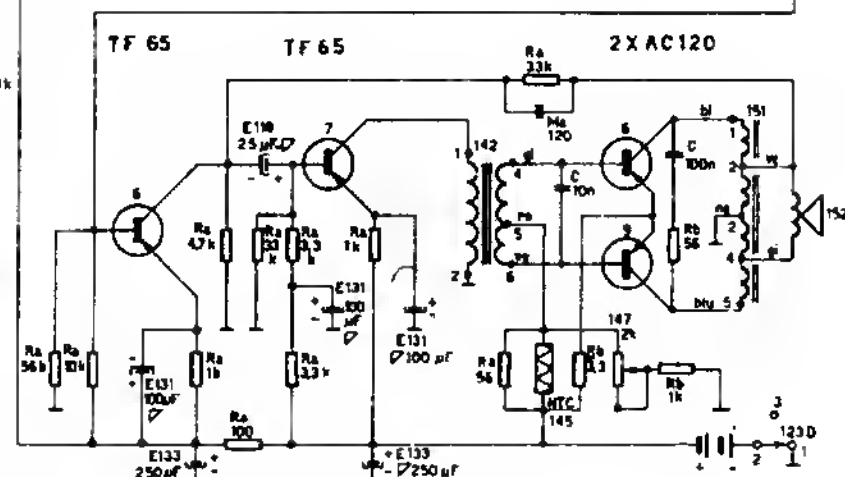

COBERTURA DI GAMMA

Assorbimento totale di
corrente senza segnale

DM 510 + 1640 KHz
FM 86 + 104,5 MHz
DM 11 mA
FM 16 mA